

# ЭРГОМЕЛ-1010

## КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ УПАКОВКИ



ЭРГОТЕК

ЭМУЛЬСИИ, ВОСКИ, ПАРАФИНЫ, КЛЕИ-РАСПЛАВЫ

ИНН 5906033043 ОГРН 1025901372530

Россия, 614055, Пермь, ул. Промышленная, 143 Б,

8 (342) 257-61-22, info@ergotek.ru

www.ergotek.ru

### Область применения

Склейивание групповой и индивидуальной упаковки из бумаги, картона, гофрированного картона различного качества на высокоскоростном оборудовании.

### Описание

- Высокая устойчивость к термической деструкции и нагарообразованию
- Экономичный расход
- Хорошая адгезия
- Высокая прочность при повышенных температурах

### Свойства

Основа	Полиолефины
Цвет	Белый
Форма	Гранулы
Вязкость	1900-2400 сПз при 150°C
Температура размягчения	108-118°C (типовое значение 110°C)
Время схватывания	Очень короткое

### Упаковка

Мешки ПП или бумажные по 10, 20 кг.


### Транспортировка

Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

### Указания по переработке

Температура нанесения клея находится в диапазоне от 140 до 180°C.

Типовые значения вязкости, f(T)

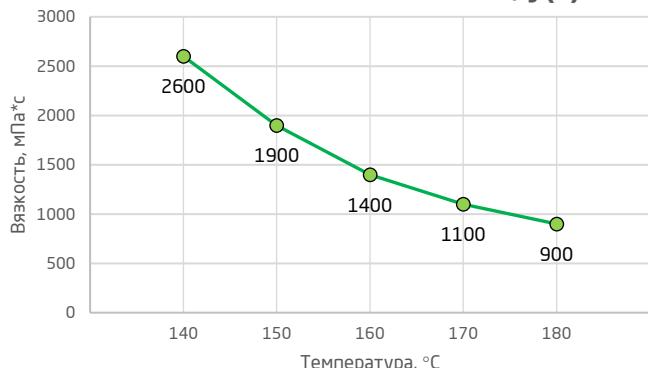

В периоды простоя оборудования необходимо снижать температуру нагрева клея-расплава, в случае длительной остановки работы – выключать нагрев во избежание термической деструкции клея.

### Способ нанесения

Форсунка.

### Очистка оборудования

Осуществлять с помощью очистителей «Эргоклин» или очистителей, рекомендованных производителем оборудования.

### Хранение

Срок хранения составляет 2 года при хранении в сухом темном месте вдали от отопительных приборов.